



PAAZC-1

PROTECTOR AUDITIVO DIELECTRICO PARA CASCO CM-501

DESCRIPCIÓN

Protector auditivo para casco diseñado para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido evitando pérdidas de audición. Es un protector auditivo **dieléctrico** ya que no posee componentes metálicos.

RECOMENDACIONES DE USO

- Rescate
- Triturado
- Industria
- Mantención
- Aserrado
- Bomberos
- Empacado
- Cementos
- Agroquímicos
- Construcción
- Minería
- Industria Alimenticia
- Industria Hospitalaria
- Canteras
- Automotriz
- Harineras
- Obra Civil

PRECAUCIONES

Siempre almacene el producto en su empaque original y lejos de fuentes directas de calor y luz solar.

CERTIFICACIONES

ANSI S3.19-1974 | CE EN 352-1:2002



22dB
NNR



EN 352-1: 2002

29dB
SNR




Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media	16,2	19,3	26,8	36,4	36,9	35,3	36,0
Desviación standar	3,4	2,6	2,3	3,7	3,7	3,5	2,7



INSTRUCCIONES DE AJUSTE

- Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas no estén deterioradas o dañadas. Si alguna de las partes del protector auditivo se encuentra en mal estado, solicitar reemplazo del producto.
- Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes ajustar la orejera.
- Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un “click” que indica el cierre correcto).
- **Posición de trabajo:** con las copas sobre la oreja, presione el soporte hasta que se escuche un “click” indicador del ajuste correcto. Si es necesario ajuste las orejas deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.
- **Posición de descanso:** sostenga la copa y, con el soporte, muévela lejos de la oreja hasta que haga “click” indicando ajuste en la posición siguiente que es distante de la oreja.
- **Posición de reserva:** una vez que la orejera está en posición de descanso, rote las copas sobre su eje, posicionándolas sobre el casco.
- **IMPORTANTE:** no presione las orejas sobre la carcasa del casco porque esto puede bloquear el resorte en el soporte y dañar la ranura de fijación, en el casco.
- **Posición de almacenaje:** cuando el casco no esté en uso, baje las orejas y presiónelas hacia adentro. Conserve siempre las orejas limpias, secas y a temperatura ambiente.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

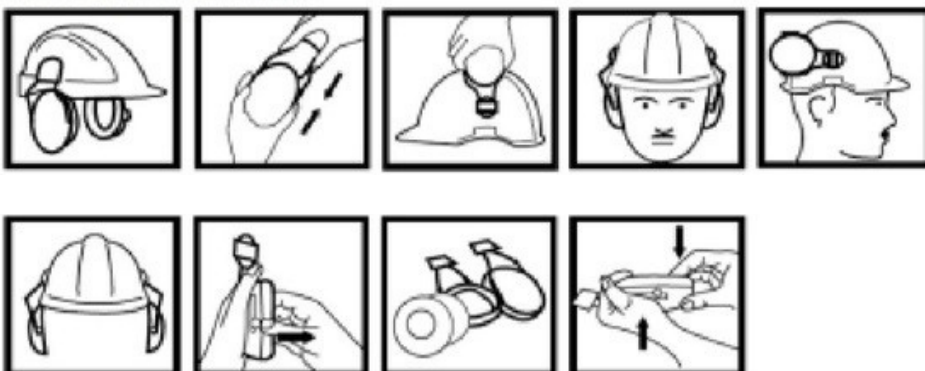

CIUDADO Y LIMPIEZA

- Al final de cada uso, las almohadillas deben limpiarse con jabón neutro y secarse a temperatura ambiente.
- Para una adecuada desinfección, sostenga la orejera con una mano y aplique alcohol isopropílico o etanol al 70%, con un algodón.
- Si las orejas no pueden ser limpiadas, desinfectadas o están dañadas, elimínelas y obtenga unas nuevas.
- Las orejas se pueden deteriorar con el uso y deben ser examinadas frecuentemente por posible presencia de grietas y escapes.