

PATOD-1

TAPONES DESCARTABLES ESPUMA DE POLIURETANO CON CORDÓN

Estos tapones descartables para los oídos en espuma unidos con un cordón, brindan una protección simple y efectiva contra el daño auditivo al reducir en gran medida el ruido ambiental. De color anaranjado muy visible y con forma para adaptarse al canal auditivo, la espuma suave de recuperación lenta tiene un **nivel de protección de NRR 33 dB**. Se venden por **caja de 100 pares**; cada par viene empaquetado individualmente en una bolsa de plástico.

CARACTERÍSTICAS


- Tapones descartables de un solo uso .
- Espuma de poliuretano 100% libre de PVC color anaranjado de alta visibilidad.
- Espuma ligera y extrasuave que sella el canal auditivo sin presión.
- Forma de bala para ajuste ceñido mientras se ajusta suavemente al canal auditivo.
- La espuma expandible de recuperación lenta brinda la mejor combinación de comodidad y protección para la mayoría de los usuarios.
- Hecho de material hipoalergénico suave.
- **Venta por caja de 100 pares.** Cada par viene empaquetado individualmente en una bolsa de plástico.

RECOMENDACIONES DE USO

- Construcción
- Automotriz
- Pintura
- Gestión de Residuos
- Tripulación de Aeropuerto
- Transporte
- Manufactura
- Utilidades

NORMATIVAS

- ANSI S3.19-1974
- EN 352-2:2002

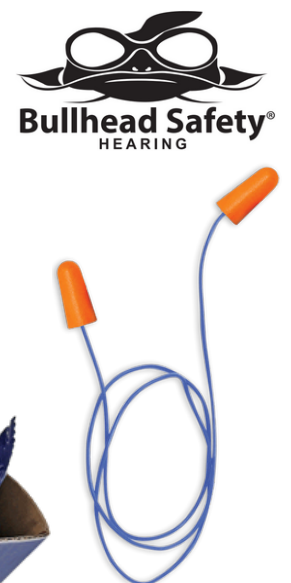

*No se vende individualmente



DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO ANSI S3.19-1974

FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
ATENUACIÓN MEDIA (DB)	33.4	36.2	44.6	41.6	39.8	45.6	46.1	49.1	46.7	33 dB
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DB)	4.7	4.3	3.6	3.6	2.7	4.2	4.5	4.7	4.9	

DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO EN 352-2:2002

FRECUENCIA (HZ)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN DE SONIDO (DB)	27.2	30.2	37	42.3	41.7	37.2	47.8	46.1
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DB)	6.1	6.7	4.9	7.1	7.1	5.8	6.3	5.9
PROTECCIÓN ASUMIDA (DB)	21.1	23.5	32.1	35.2	34.6	31.4	41.5	40.2
SNR = 36 dB H = 34 dB M = 34 dB L = 31 dB								